

AUFZUGSLÖSUNGEN

GÜTERAUFZUG SHERPA®

Der kompakte Güteraufzug
für den Transport Ihrer
Waren.



JETZT NEU!

SHERPA AUCH IN XXL!

SHERPA® KANN JETZT NOCH MEHR

ERWEITERTE KABINE UND NENNLAST OPTIMIEREN
WARENFLUSS UND STEIGERN SKALIERBARKEIT

Mit einer Nennlast von jetzt bis zu 4,5 Tonnen sowie einer größeren Kabine können jetzt schwere und sperrige Lasten noch besser transportiert werden. Die Vorteile der kompakten maschinenraumlosen Lösung mit selbsttragendem Stahlgerüstschacht bleiben dabei erhalten.

Letzterer steht ab sofort auch pulverbeschichtet in den RAL-Classic Farben zur Verfügung. Bei Nennlasten ab 3 Tonnen ist ein Einbau auch in bestehende Beton- oder Mauerschächte möglich.

PRAKTISCH. EINFACH. GUT.

- Besonders geeignet für den Einbau in bestehende Gebäude und Regalsysteme
- Mit selbsttragendem Schacht
- Massgeschneiderte Kabinenmasse
- Minimale Grube notwendig
- Kein separater Maschinenraum erforderlich
- Einfache und schnelle Installation
- Baumustergeprüft nach europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG






INKLUSIVE

- Selbsttragender Stahlschacht mit Blechauskleidung
- Stahlblechkabine
- Grundierter oder verzinkter Schacht
- Drehtüren in grundierter oder lackierter Ausführung
- Antrieb im Schachtkopf integriert
- Steuerung direkt am Schacht
- Energiesparender Getriebemotor mit Bremse


AUF WUNSCH

- Frequenzumrichter
- Brandschutztüren
- Auffahrrampe anstatt Grube
- Abweiserleisten in der Kabine
- Aussenbedientableaus mit Schlüsselschalter
- Kabinendecke mit LED-Beleuchtung
- RAL-Farbe nach Wahl
- Weitere Optionen möglich

Energieeffizienzklasse

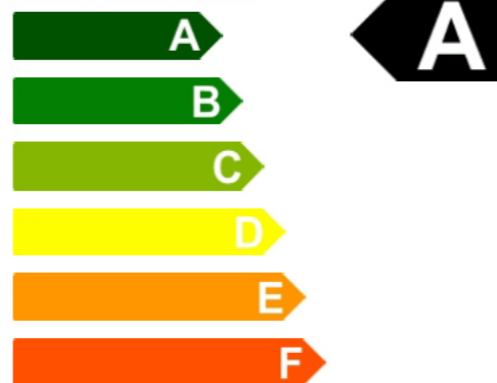

Durch ökologisches Design erreichen wir mit unseren Güteraufzügen in der Regel die Energieeffizienzklasse A.

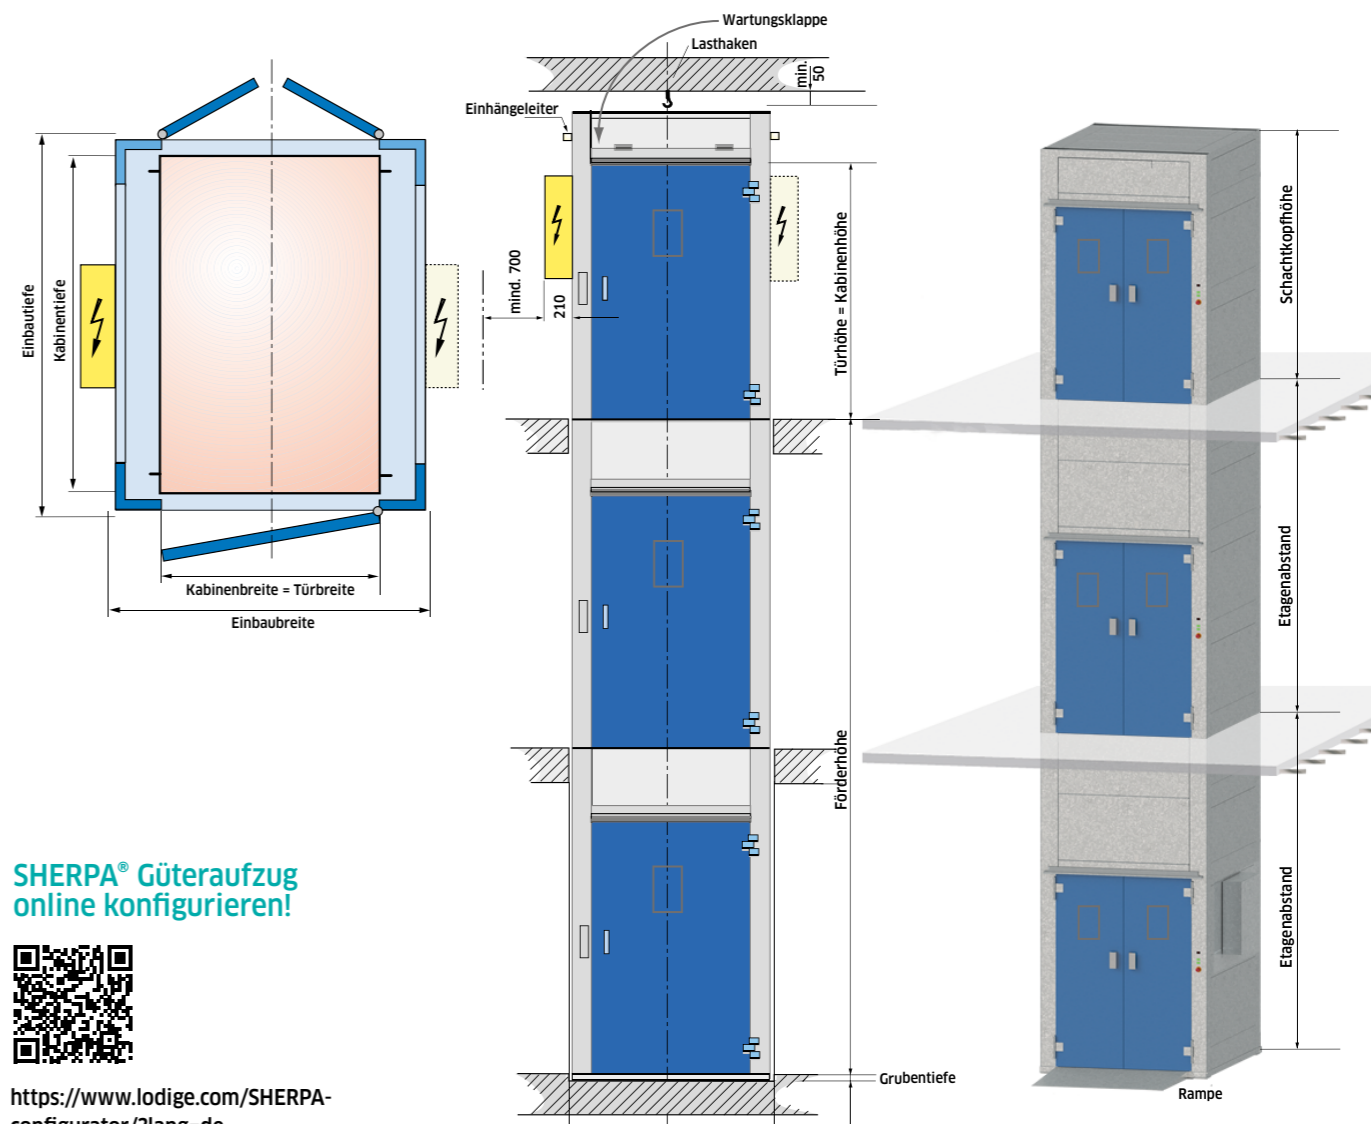

SHERPA® Güteraufzug online konfigurieren!



<https://www.lodige.com/SHERPA-configurator/?lang=de>

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	bis 4.500 kg
Nenngeschwindigkeit	0,2 m/s
Haltestellen Anzahl	2 bis 6
Förderhöhe	bis 18 m
Kabinenbreite	900 bis 2.800 mm
Kabinentiefe	1.200 bis 4.500 mm
Kabinenhöhe	1.800 bis 2.800 mm
Schachtbreite	1.270 bis 3.600 mm
Schachttiefe	1.340 bis 4.840 mm
Grubentiefe (abhängig von der Tragfähigkeit)	70/90/110/130/150 mm

Sonderausführungen sind in Bezug auf Grösse, Förderhöhe und Material auf Anfrage möglich. Technische Angaben nur für Planungszwecke. Änderungen vorbehalten.



AUFZUGSLÖSUNGEN

GÜTERAUFZUG SHERPA®

EINBAUBEISPIELE



Sonderausführung - Ex-schutz

LÖDIGE
INDUSTRIES



WIR BERATEN SIE GERN:

WIR BERATEN SIE GERN:

LÖDIGE (SCHWEIZ) AG
BÄULERSTRASSE 20
CH-8152 GLATTBRUGG
SCHWEIZ

Tel.: +41 44 818 76 76 | Fax: +41 44 818 76 79

E-Mail: swiss@lodige.com

Lodige_Lift-Solutions_SHERPA_CH_210415



Lödige Service

Auch nach der Installation an Ihrer Seite: Wir bieten Ihnen umfassenden Service (Wartung, Ersatzteile, u.v.m.) für Ihre fördertechnischen Anlagen. Sprechen Sie uns an.



+49 5251 2980-800